

F129 Modell

Programozható HD fűtőpanel

 ErP Ready

Komfort

- Könnyű programozhatóság: programozza a készüléket 7/24h-ra, az életritmusának megfelelően a nagyobb kényelemért és megtakarításért
- Gyors felfűtés a készülék felületének homogén és hatékony hőleadásának köszönhetően
- Burkolt fűtőelem alumínium diffúzorral (biztonságos, csendes és tartós)
- II érintés védelmi osztályú és IP 24 védettségű dupla elektromos szigeteléssel a teljes biztonságért
- Automatikus túlmelegedés elleni védelem és borulás érzékelő rendszer

Takarékosság

- Akár 25% energia megtakarítás*
- Nagy pontosságú elektronikus termosztát
- Ergonómikus digitális LCD kezelő felület
- ErP-ready


Felhasználóbarát

- Ergonómikus digitális LCD kezelő felület
- 2 üzemmód: Kézi/Program
- Könnyű szerelhetőség: H-konzol a fali rögzítéshez
- A modell láb szettel és villásdugóval (opció)

Dizájn


- Korszerű HD fűtőpanel
- Perforált elülső légkivezető rács
- Szín: Fehér (RAL 9016)




 A B C Modell választék**	AKTÍV FŰTŐ KONVEKTOR 500-2000 W Teljesítményig	AKÁR +25% ENERGIA- MEGTAKARÍTÁS Energia megtakarítás
 Digitális LCD szabályzó	HD Technology 2 in 1 24/7 Technológia	BURKOLT Fűtőelemmel + ALUMÍNÍUM DIFFÚZORRAL Fűtőelem típusa

* Mechanikus termosztátú konvektorhoz viszonyítva

** Típusok: **A:** Vízszintes / **B:** Fügőleges / **C:** Lábon álló

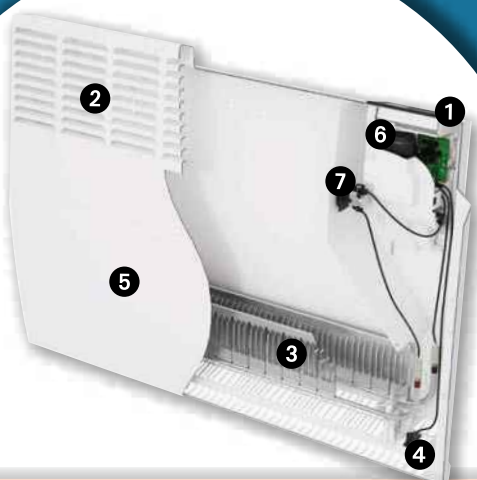

- 1 Szabályzó gomb
- 2 Légkivezetés
- 3 Burkolt fűtőelem alumínium diffúzorral
- 4 Helyiség hőmérséklet érzékelő
- 5 Elülső HD panel
- 6 Borulás érzékelő rendszer
- 7 Túlmelegedés elleni védelem

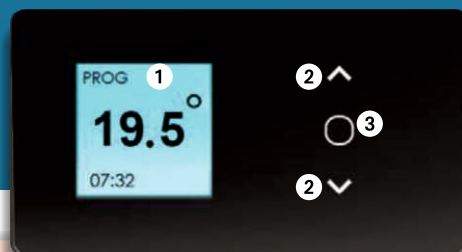

- 1 Hőmérséklet és aktív üzemmód kijelző - 2 üzemmód: Kézi/Prog
- 2 Navigációs gombok
- 3 Menühoz való hozzáférés/érvényesítés



KÖNNYŰ PROGRAMOZHATÓSÁG


Kézi üzemmód: lehetővé teszi a készüléken a kívánt hőmérséklet beállítását KI - 30°C.

Program üzemmód: lehetővé teszi napi 3 Komfort hőmérsékleti időszak beállítását, a hét minden napjára. Napi program másolásának lehetősége a hét többi napjára.

HD
Technology
2 in 1


HD TECHNOLOGIA

HD panel felületi hője a konvekciós hővel a hőmérséklet gyors emelését és egyenletes hőérzetet biztosít:

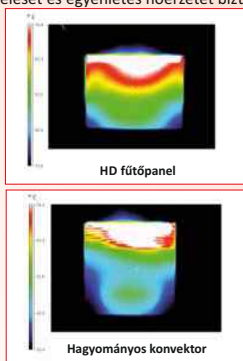

HD fűtőpanel hőfűtőjének összehasonlítása a hagyományos konvektorral

Beépítési méretek (mm)

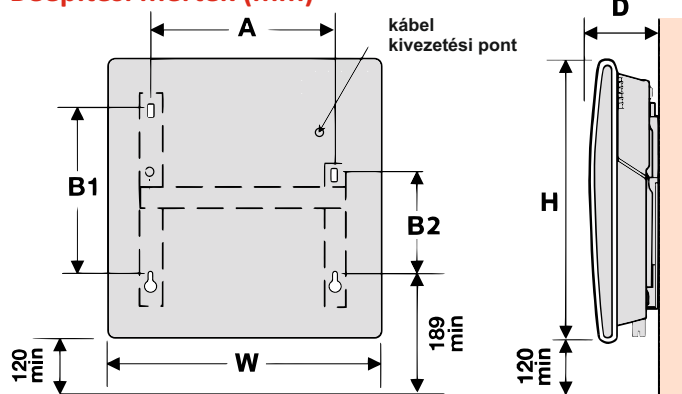

Műszaki adatok

Teljesítmény (W)	MÉRETEK (mm)						Nettó súly (kg)
	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Mélység (mm)	A	B1	B2	
500	391	461	114	122	256	158	3.1
1000	465	461	114	196	256	158	3.7
1500	613	461	114	344	256	158	4.6
2000	761	461	114	492	256	158	5.5

CE - Classe II - IP 24

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!