



FixTrend

FixTrend osztószekrény Falon kívüli és falba süllyesztett kivitel

A FixTrend osztószekrény alkalmas az osztóttest és egyéb szerelvények elhelyezésére. Problémamentesen biztosítja a csövek és az osztóttest üzemeltetés közbeni hozzáférését.

Falba süllyesztett (SPE), és falon kívüli (SNE) kivitelben kapható.



- Galvanizált lemezből készült (a szekrényttest 0,8mm, az ajtó és a keret 1mm vastag)
- A festékréteg vastagsága 30-150mikrométer
- Kulccsal zárható
- Az osztótartók mind függőlegesen, mind vízszintesen méretre állíthatóak
- Állítható mélység: 115-175mm között (falba süllyesztett kivitelnél)
- Állítható magasság: 610-700mm között (falba süllyesztett kivitelnél)
- Oldalsó szerelőnyílás a munka megkönnyítése érdekében
- Alapkivitelben fehér színterézéssel
- Tartozék: 2 szerelő sín az osztó-gyűjtő tartó tetszőleges rögzítéséhez
- A keringető szivattyú elhelyezésére alkalmas (falba süllyesztett kivitelnél)

FALON KÍVÜLI OSZTÓSZEKRENY

Cikkszám	Típusválaszték	Méret
EBX_SNE-0	FixTrend SNE-0 osztószekrény, falon kívüli	385x590x115mm
EBX_SNE-1	FixTrend SNE-1 osztószekrény, falon kívüli	495x590x115mm
EBX_SNE-2	FixTrend SNE-2 osztószekrény, falon kívüli	625x590x115mm
EBX_SNE-3	FixTrend SNE-3 osztószekrény, falon kívüli	765x590x115mm
EBX_SNE-4	FixTrend SNE-4 osztószekrény, falon kívüli	845x590x115mm
EBX_SNE-5	FixTrend SNE-5 osztószekrény, falon kívüli	1020x590x115mm

FALBA SÜLLYESZTETT OSZTÓSEKRENY

Cikkszám	Típusválaszték	Méret
EBX_SPE-0	FixTrend SPE-0 osztószekrény, falba süllyesztett	330x610-700 x115-175mm
EBX_SPE-1	FixTrend SPE-1 osztószekrény, falba süllyesztett	440x610-700x115-175mm
EBX_SPE-2	FixTrend SPE-2 osztószekrény, falba süllyesztett	570x610-700x115-175mm
EBX_SPE-3	FixTrend SPE-3 osztószekrény, falba süllyesztett	715x610-700x115-175mm
EBX_SPE-4	FixTrend SPE-4 osztószekrény, falba süllyesztett	795x610-700x115-175mm
EBX_SPE-5	FixTrend SPE-5 osztószekrény, falba süllyesztett	965x610-700x115-175mm

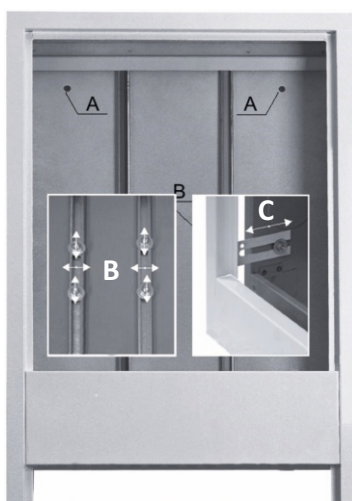

Oldalsó nézet

„A” szerelő furatok
 „B” osztó-gyűjtő tartó rögzítési pontok
 „C” állítható mélység és magasság

- A falba építhető szekrény szerelése előtt gondosan fel kell mérni a csővezetékek tervezett elhelyezését, a padlóburkolat vastagságát- azaz a végleges magasságot, továbbá a vakolat vastagságát is.
- A szekrényt úgy kell beállítani, hogy az alsó keretléc a burkolattal ellátott padló magasságában legyen.
- A szekrényt vízszintesen állítsuk be és rögzítsük a falba, a hátlapon található 4 furat segítségével.
(lásd az ábra „A” pontjai)
- A rögzítéshez a fal konstrukciójának megfelelő rögzítő elemeket kell használni.
- A szekrény hátsó falán található szerelő sínekhez bármilyen típusú osztó-gyűjtőt lehet rögzíteni.
(lásd az ábra „B” pontja).
- A felszerelés megkönnyítése érdekében a szerelőpontok tetszőleges irányba mozgathatók, amint a nyilak is mutatják.
(lásd az ábra „C” pontja).
- Oldalsó bekötés esetén ki kell törni a vak szerelési nyílásokat, melyek a szekrény oldalfalán találhatók.

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!