



A

HEAT
PUMP
READY

FŰTÉSI, HŰTÉSI PUFFERTÁROLÓ NEM ZOMÁNCOZOTT KIVITEL

Kitűnő megoldás központi fűtéshez, hűtéshez, hőszivattyúhoz.
Álló kivitel, párazárt szigeteléssel.

ELŐNYÖK

A energia osztály


- Rendkívül magas osztályú hőszigetelése révén akár 50%-kal csökkenti a hővesztéséget!
A C hatékonysági osztályhoz viszonyítva éves szinten 320 kWh energiát takarít meg.

Magas szintű hőszigetelés és esztétika

- A-osztályú, 65mm vastag hőszigetelés, poliuretán habból.
- A tömör ABS borításnak köszönhetően esztétikus kialakítás és nagy ellenálló képesség a fizikai behatásokkal szemben.

Egyszerű telepítés



- A központi fűtés rendszerre csatlakozás felfelé irányban történik így egyszerűbb a hőszivattyú telepítése.



A TARTÁLYBA ELEKTROMOS FŰTŐBETÉT TELEPÍTHETŐ

GRW-2,0kW/230V; GRW-3,0kW/230V; GRW-4,5kW/400V

MÉRETEK

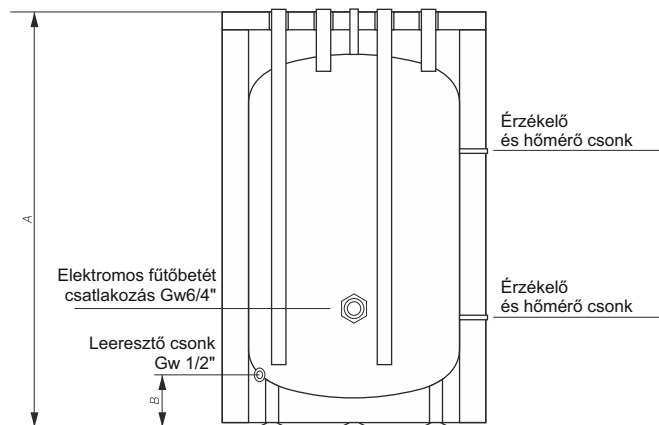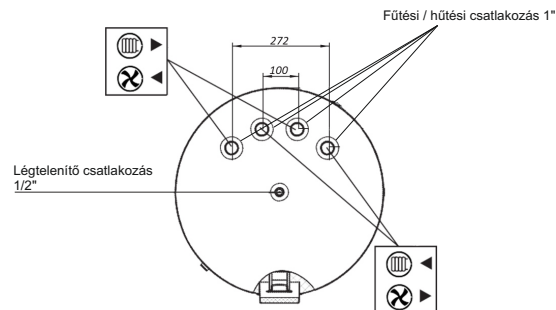

	Átmérő (mm)	A (mm)	B (mm)
SVK-100	595	906	127

MŰSZAKI ADATOK

Típus	Térfogat (liter)	Max. nyomás (bar)	Vastagság / anyag / hőszigetelés típusa ** (mm)	Készenléti veszteségek *** (W)
SVK-100	104	6	65/PUR/NR	27

** Szigetelés: NR- nem eltávolítható

*** Az EU Bizottság határozatával összhangban a 2. sz. 812/2013, 814/2013

Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, hogy mindig friss információval rendelkezzen a termékekről.